

CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES

- Baldosa de vidrio compuesto por dos laminas de 8mm de espesor pegadas por tecnología stapidp incorporadas a un marco estructural de aluminio.
- Cada baldosa de cristal utiliza la estructura de suelo técnico elevado.
- El sistema de suelo técnico elevado permite la libre iluminación de las baldosas de vidrio por debajo.

MEDIDAS LATERALES


600 x 600 mm

ESPESOR


Variable entre 30 a 40mm





FIJACIÓN

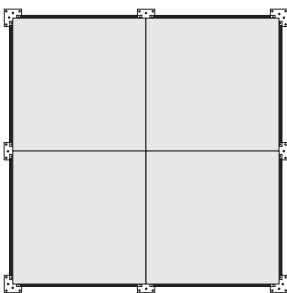

Sistema de suelo técnico

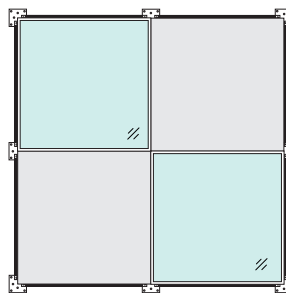

Sistema de suelo técnico con baldosa GAMAFLOR GLASS incorporada

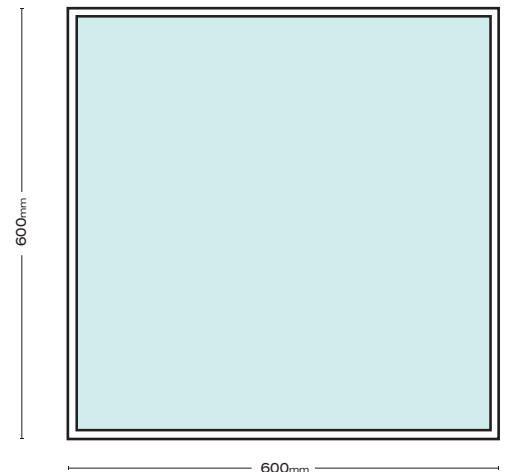

PROPIEDADES

CERTIFICACIÓN LEED

El uso de este producto contribuye positivamente para obtener certificaciones LEED tanto nacionales como internacionales.

DURABILIDAD

Resistente al uso, limpieza y mantenimiento, garantizando sus características de fabricación

ADAPTABILIDAD

Elemento altamente versátil para adaptarse a cualquier tipo de espacio y uso

CERTIFICACIÓN



Miembro del Consejo de la Construcción Ecológica de Estados Unidos

Polygroup se reserva el derecho de modificar esta información sin previo aviso.