



CARACTERÍSTICAS

- 1 REVESTIMIENTO**
Caucho negro botones negros ó
PVC antideslizante Segurit
- 2 NUCLEO**
Aglomerado de alta densidad con espesor 20 - 30mm
- 3 COSTILLA**
Aglomerado de alta densidad con espesor de 20 -30mm
- 4 PUNTA**
Acero galvanizado
- DIMENSIONES**
Bajo requerimiento



Ejemplo de uso

COLOCACIÓN

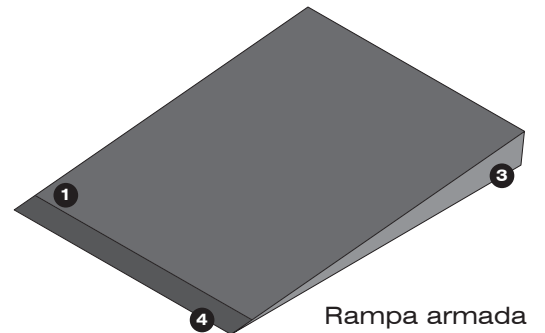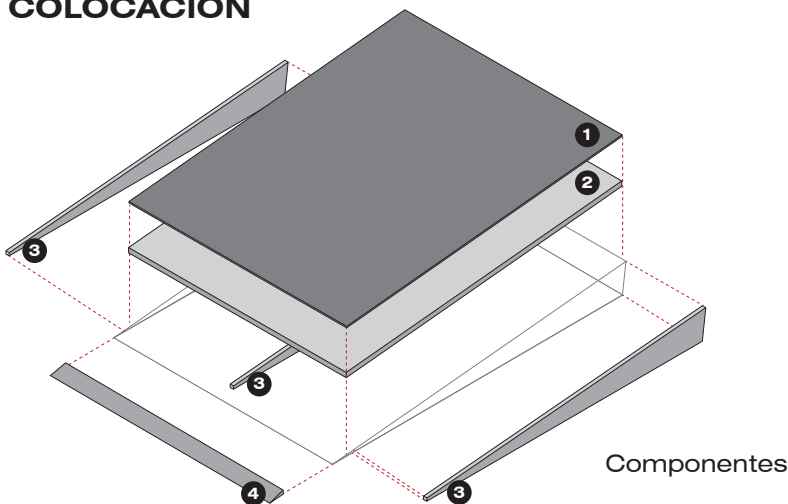

PROPIEDADES

CERTIFICACIÓN LEED

El uso de este producto contribuye positivamente para obtener certificaciones LEED tanto nacionales como internacionales.

DURABILIDAD

La composición de la rampa conforma una estructura estable y duradera de todos sus elementos a lo largo del tiempo.

ACCESIBILIDAD

El uso de la rampa Gamaflor proporciona una accesibilidad sencilla a cualquier sistema de suelo técnico elevado

ADAPTABILIDAD

Este elemento es altamente versátil para adaptarse a cualquier tipo de sistema de suelo técnico.

CERTIFICACIÓN



Miembro del Consejo de la Construcción Ecológica de Estados Unidos

Polygroup se reserva el derecho de modificar esta información sin previo aviso.