



CARACTÉRISTIQUES

Utilisée comme un accessoire habituel pour les systèmes à plancher surélevé, les marches GAMAFLOR offre une solution efficace pour les changements de hauteur.



- 1 REVÊTEMENT**
Similaire au sol technique
- 2 CLOISON FACE POSTÉRIEURE**
Aggloméré haute densité avec épaisseur 16mm
- 3 STRUCTURE VERTICALE**
Aggloméré haute densité avec épaisseur 20-30mm
- 4 CORNIÈRE**
Angle en aluminium
- DIMENSIONS**
Sur demande



Exemple d'utilisation



PLACEMENT

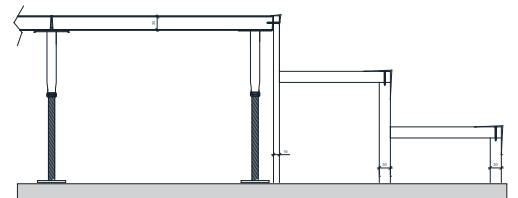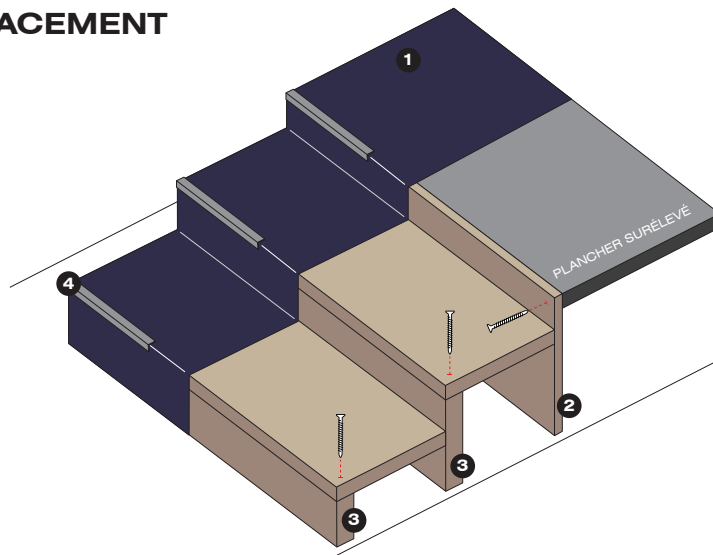

Diagramme



PROPRIÉTÉS



CERTIFICATION LEED

L'utilisation de ce produit contribue positivement à l'obtention de certifications LEED tant nationales qu'internationales.



DURABILITÉ

Résistant à l'utilisation, au nettoyage et à l'entretien, garantissant ses caractéristiques de fabrication



ADAPTABILITÉ

Élément hautement polyvalent pour s'adapter à tout type de finition carrelée qui maintient une surface lisse.



CERTIFICATION

